



Инструкция по настройке модема Technicolor TC7200

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать **192.168.0.1**:

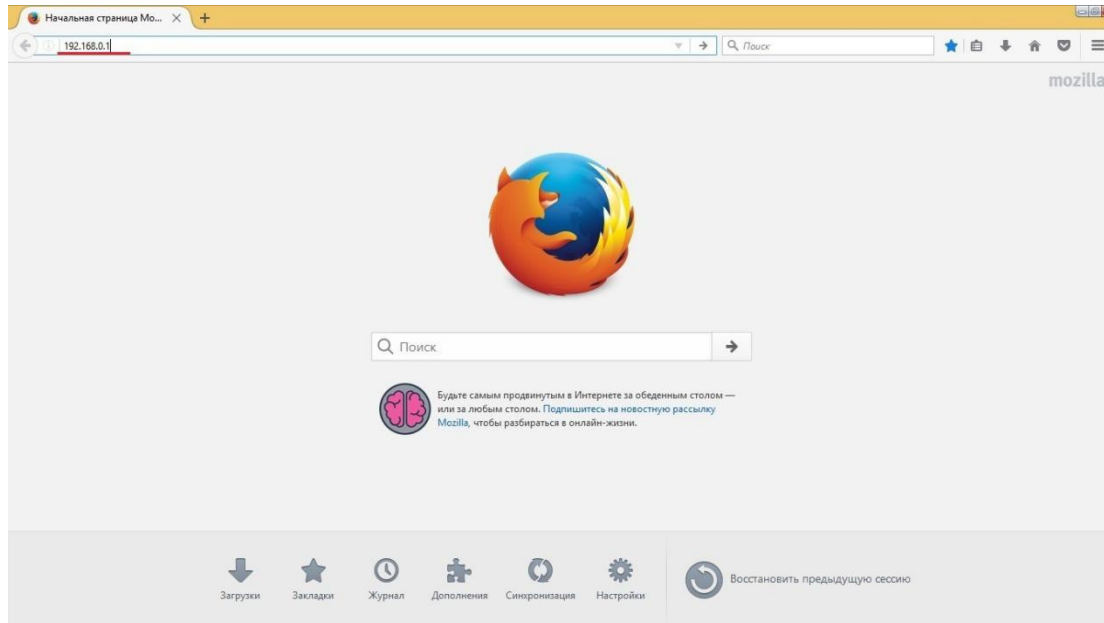

2. Поле «Username» остается пустым. В поле «Password» вводим **admin**

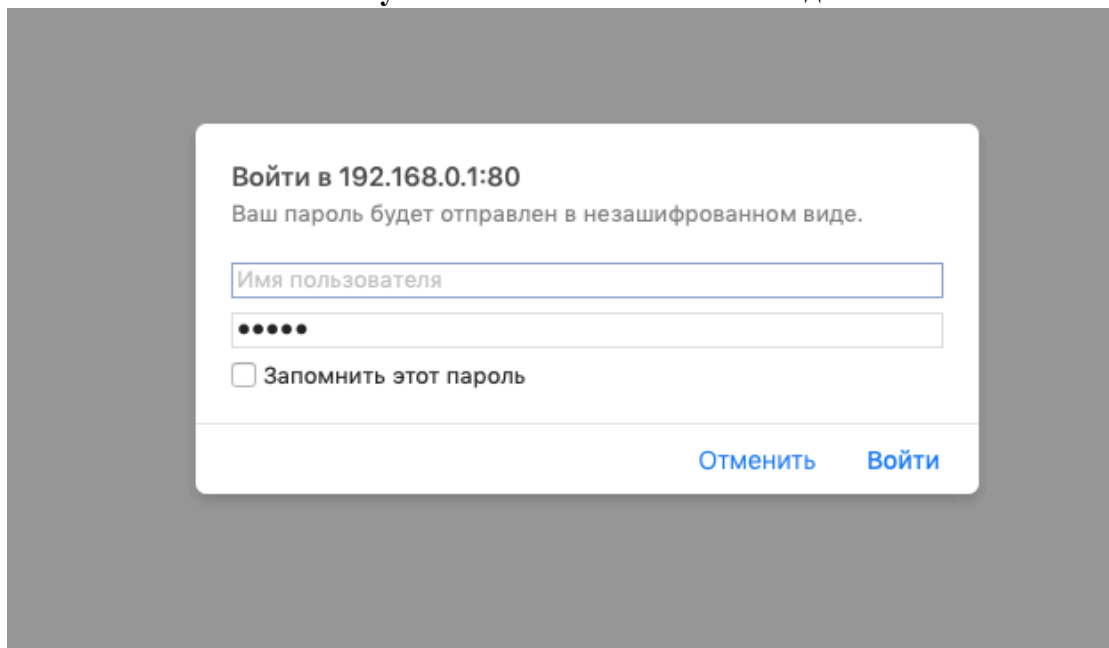

Нажимаем «Login или Войти»

3. Переходим во вкладку «Wireless» -> «Primary Network»

».

Gateway VoIP

Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - **Wireless** - USB

Radio

Primary Network

Access Control

Advanced

Bridging

WMM

Wireless

802.11 Primary Network : This page allows configuration of the primary wireless Network and its security settings.

Primary Network Tech_D3729698 (44:32:c8:a1:a0:9a)

Primary Network Enabled Automatic Security Configuration Disabled

Network Name (SSID) Tech_D3729698

Closed Network Open

AP Isolate Disabled

WPA Enterprise Disabled

WPA-PSK Enabled

WPA2 Enterprise Disabled

WPA2-PSK Enabled

WPA/WPA2 Encryption TKIP+AES

WPA Pre-shared Key *****

Show Key

RADIUS Server 0.0.0.0

RADIUS Port 1812

RADIUS Key

Group Key Rotation Interval 0

WPA/WPA2 Re-auth Interval 3600

WEP Encryption Disabled

Shared Key Authentication

В поле «Network Name (SSID)» вводим желаемое название беспроводной сети. В строку «WPA Pre-shared Key» вводим пароль от Wi-Fi сети (минимум 8 символов).

4. Сохраняем изменения кнопкой Apply.

AP Isolate Disabled

WPA Enterprise Disabled

WPA-PSK Enabled

WPA2 Enterprise Disabled

WPA2-PSK Enabled

WPA/WPA2 Encryption TKIP+AES

WPA Pre-shared Key *****

Show Key

RADIUS Server 0.0.0.0

RADIUS Port 1812

RADIUS Key

Group Key Rotation Interval 0

WPA/WPA2 Re-auth Interval 3600

WEP Encryption Disabled

Shared Key Authentication Optional

802.1x Authentication Disabled

Network Key 1

Network Key 2

Network Key 3

Network Key 4

Current Network Key 1

Passphrase

Generate WEP Keys

Apply

© - Technicolor - 2013