



Настройка цифровых каналов на телевизоре «Toshiba» при использовании СА-модуля.


1. Нажмите кнопку «MENU»
2. Выберите пункт «Установки»” или «Настройка каналов».
3. Далее необходимо выбрать «Вход ант./кабель» и выбрать пункт «Кабель» нажать кнопку«ОК»

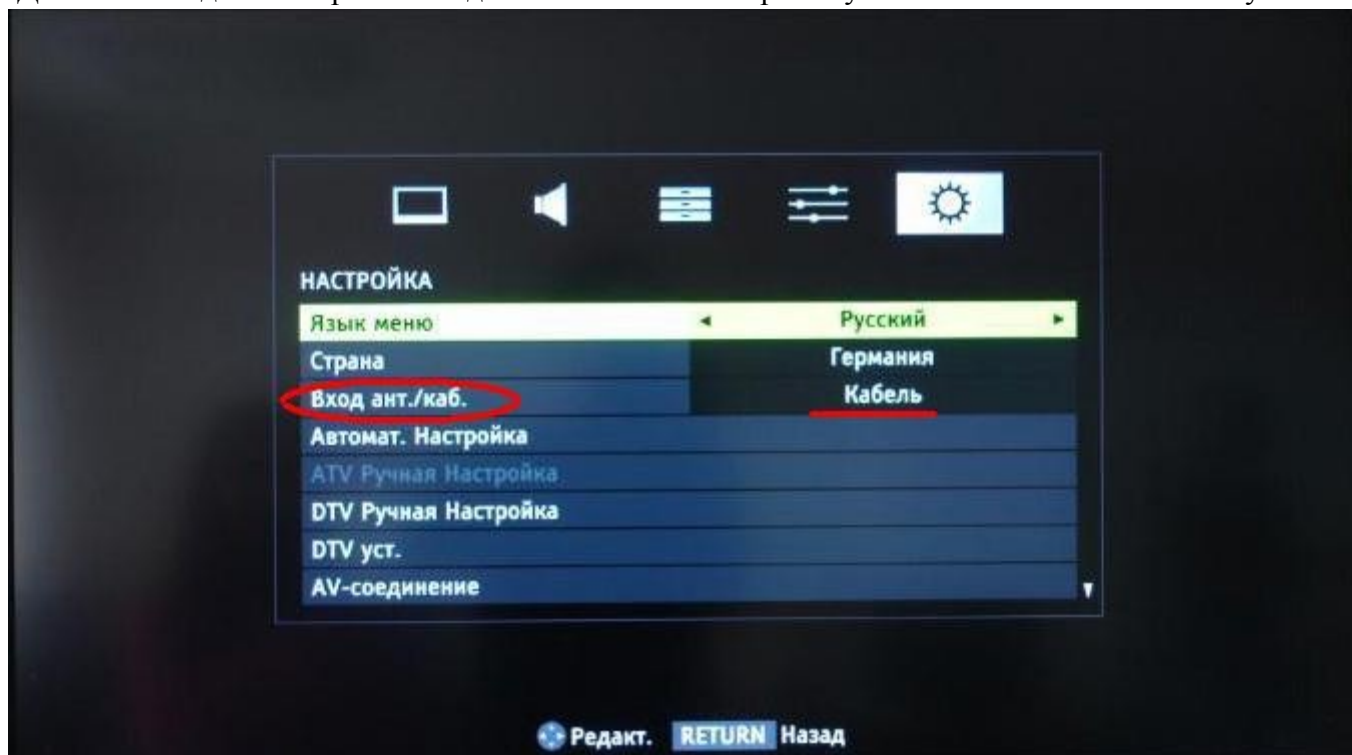

4. Перейдите на вкладку «DTV ручная настройка» или в меню «Автоматическая Настройка» чтобы задать параметры поиска.

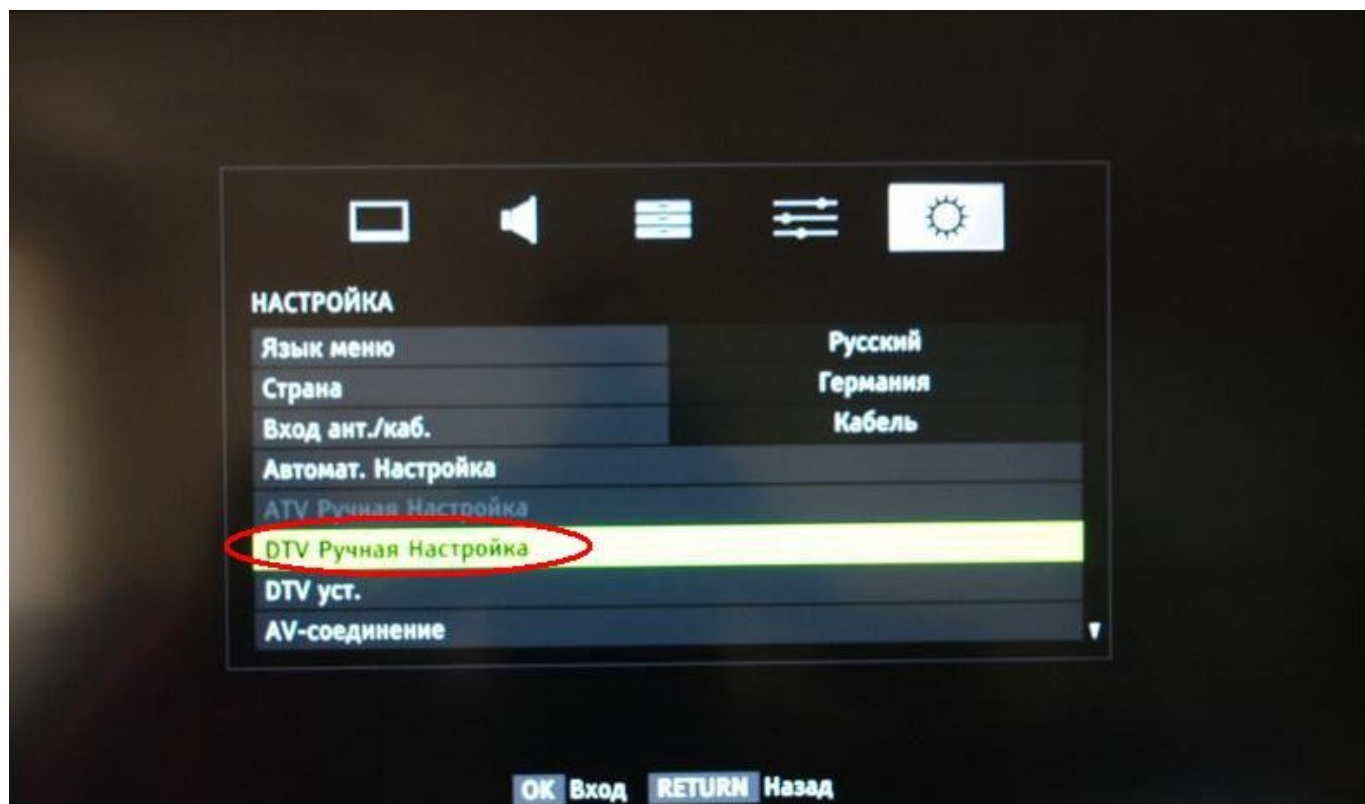

5. Введите следующую информацию для поиска цифровых каналов:

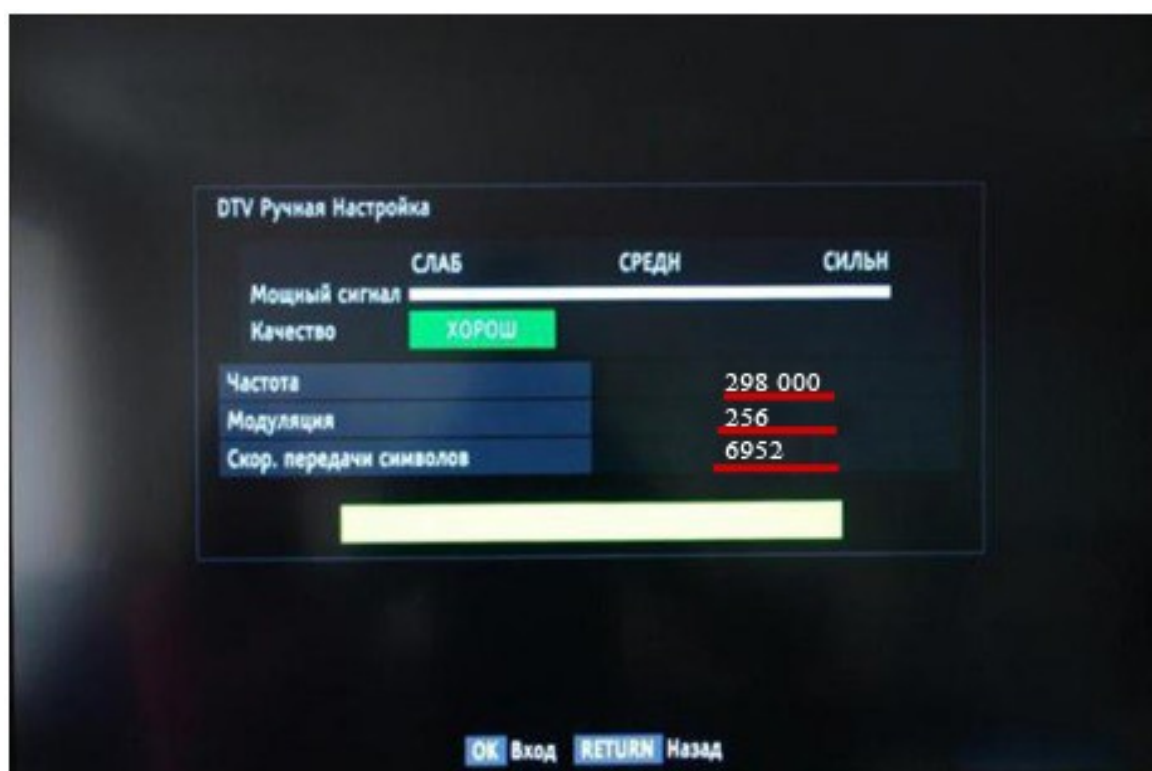

- Частота начала: 298000 KHz
- Модуляция: 256 QAM
- Скорость передачи: 6952 Ks/s

6. Выберите на экране кнопку «Поиск». На экране появится сообщение о нахождении каналов.

7. Если в режиме «Автопоиска» каналы не удалось найти, то необходимо перейти в пункт «Ручной поиск» или «Ручная настройка», и произвести поиск по следующим частотам по порядку:
 «СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ» **6952 Ks/s** (Вводим если доступно)
 «МОДУЛЯЦИЯ» **256 QAM** (Вводим если доступно)
 «ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ»:

**298000 KHz, 306000 KHz, 314000 KHz, 322000 KHz, 330000 KHz, 338000 KHz, 346000 KHz,
354000 KHz, 362000 KHz, 370000 KHz, 378000 KHz, 386000 KHz, 394000 KHz, 402000 KHz, 410000 KHz,
418000 KHz, 426000 KHz, 434000 KHz, 442000 KHz, 450000 KHz.**