


1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):

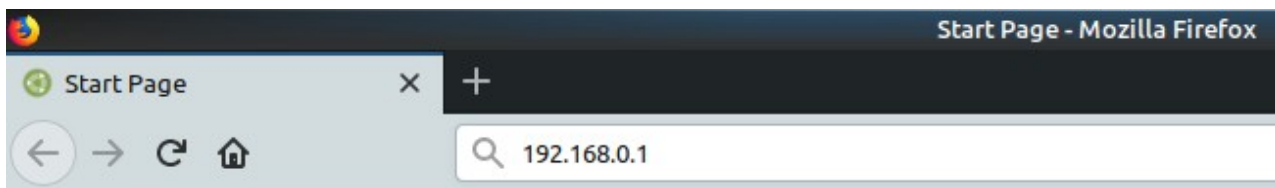

2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:

LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: **Вход**

3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера.

4. Слева в колонке необходимо выбрать "Беспроводной режим" — "Настройки беспроводного режима".

5. В поле «Канал» выбираем новый номер канала беспроводной сети.

Далее нажимаем "Сохранить".

TP-LINK® Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с
Модель: TL-WR740N

Состояние
Быстрая настройка
WPS
Сеть
Беспроводной режим
- Настройки беспроводного режима
- Защита беспроводного режима
- Фильтрация MAC-адресов
- Расширенные настройки
- Статистика беспроводного режима
DHCP
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа
Расширенные настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов
Динамический DNS
Системные инструменты
Выход

Настройки беспроводного режима

Имя сети: TP-LINK_0919 (Также называется SSID)

Регион: Россия

Предупреждение: Убедитесь, что страна выбрана правильно в целях соблюдения законодательных ограничений. Неправильная настройка может стать причиной возникновения помех.

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Канал: Авто

Включить беспроводное вещание
 Включить широковещание SSID
 Включить WDS

Сохранить

Справка: Настройки беспроводного режима

Примечание: Дальность передачи данных или зона покрытия вашего беспроводного соединения в значительной степени зависит от физического расположения маршрутизатора. Для наилучшего результата размещайте ваш маршрутизатор:

- Рядом с предполагаемым центром зоны, в которой вы планируете использовать вашу беспроводную станцию.
- Над рабочей зоной на высоте, например, на шкафу.
- Вдали от потенциальных источников интерференции, таких как компьютеры, микроволновые печи и проводные телефоны.
- С вертикально поднятой антенной.
- Вдали от больших металлических поверхностей.

Внимание: Несоблюдение настоящих инструкций может привести к значительному снижению производительности вплоть до невозможности подключиться в беспроводном режиме к вашему маршрутизатору.

Имя сети - Введите имя длиной до 32 символов. Аналогичное имя (SSID) должно быть присвоено всем беспроводным устройствам в вашей сети.

Регион - Выберите ваш регион из выпадающего списка. В данном поле указаны регионы, в которых разрешается использование беспроводной функции маршрутизатора. Следует помнить, что использование беспроводной функции маршрутизатора в регионе, который не указан в данном списке, может оказаться незаконным. Если ваша страна или регион не указаны в списке, пожалуйста, свяжитесь с соответствующим государственным органом для консультации.

