



## Инструкция по настройке модема Scientific Atlanta (WebStar) с блоком Wi-Fi

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.100.1 либо 192.168.0.1 (веб-интерфейс роутера):

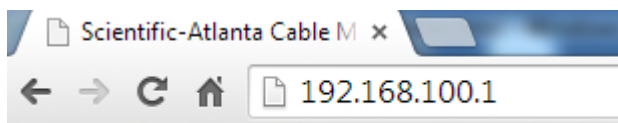

2. После нажатия клавиши "Enter" вас автоматически может пропустить на веб-интерфейс модема. Если появится меню авторизации, то нажмите вход, без ввода логина и пароля. Если будет требовать авторизацию попрежнему, то введите только пароль: admin

3. После входа на веб-интерфейс, выбираем раздел "Setup"

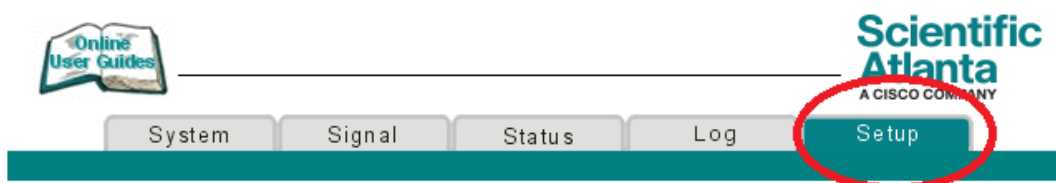

4. Если при нажатии "Setup" у вас запрашивает логин и пароль, то делайте аналогично пункту 2.

5. Для настройки Wi-Fi понадобится раздел "Wireless" (раздел находится слева в самом низу).

### Firewall:

- [Options](#)
- [Event Logging](#)

### Parental Control:

- [User Setup](#)
- [Basic Rules](#)
- [Time of Day Rules](#)
- [Local Log](#)

### Wireless:


- [Basic](#)
- [Security](#)
- [Advanced](#)
- [Access Control](#)

6. Выбираем подпункт "Basic".

**Wireless:**

[Basic](#)  
[Security](#)  
[Advanced](#)  
[Access Control](#)

7. В поле "Service Set Identifier (SSID)" вводите желаемое название беспроводной сети. Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр. После ввода имени, нажимаем кнопку "Apply"

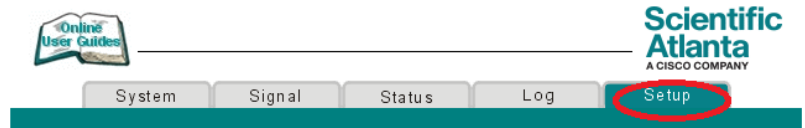


**Wireless Basic**

This page allows you to configure your wireless access point parameters, including SSID and channel number.

Access Point:	Enabled ▾
Service Set Identifier (SSID)	<input type="text" value="CosmosTV"/>
Basic Service Set Identifier (BSSID)	00:23:54:29:EB:5A
Country:	USA ▾
New Channel:	1 ▾
Current Channel:	1
Encryption Mode:	No Encryption
<input type="button" value="Apply"/>	

8. После нажатия кнопки "Apply", возвращаемся в предыдущее меню.

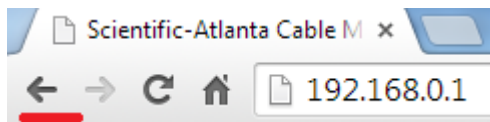

9. В разделе "Wireless" выбираем "Security".

**Wireless:**

[Basic](#)  
[Security](#)  
[Advanced](#)  
[Access Control](#)

10. В поле "Network Authentication" меняем (Disabled) на WPA-PSK, после этого станет активно поле "WPA Pre-Shared Key".

11. В поле "WPA Pre-Shared Key" вводим желаемый пароль (минимум 8 символов, только английские буквы и/или цифры). Нажимаем кнопку "Apply".

## Wireless Security

This page allows you to configure your wireless access point WEP encryption keys and authentication.

Network Authentication

WPA Encryption

WPA Pre-Shared Key

Apply

**12. Настройка завершена.**